


Leistungsdiagramm

Flachdachablauf Spin 7034.10.12, einteilig
mit Kugelrost (7000.10.02)

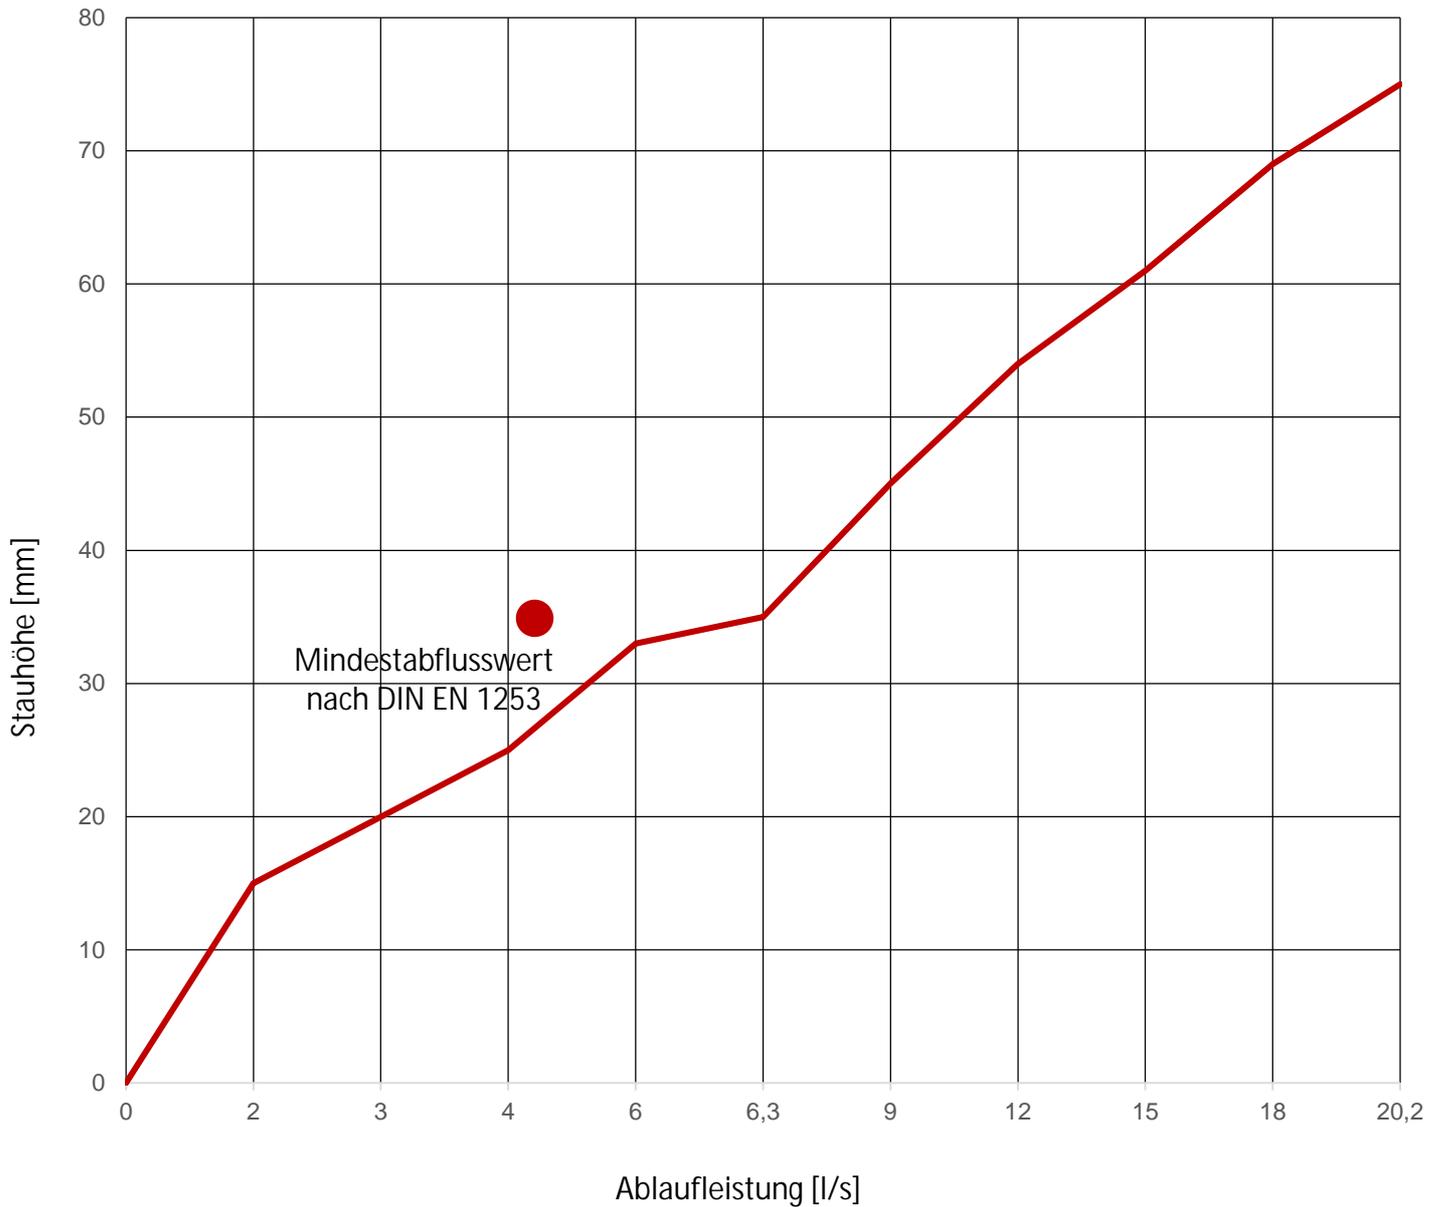


Stauhöhe (mm)	15	25	35	54	69
Ablaufleistung (l/s)	2,0	4,0	6,3	12,0	18,0

Die Ablaufleistung der horizontalen Rohrleitung ist nach DIN EN 12056 zu berücksichtigen.



Leistungsdiagramm

Flachdachablauf Spin 7034.10.12, einteilig
mit Aufsatzrahmen 200x200mm (7000.44.02)

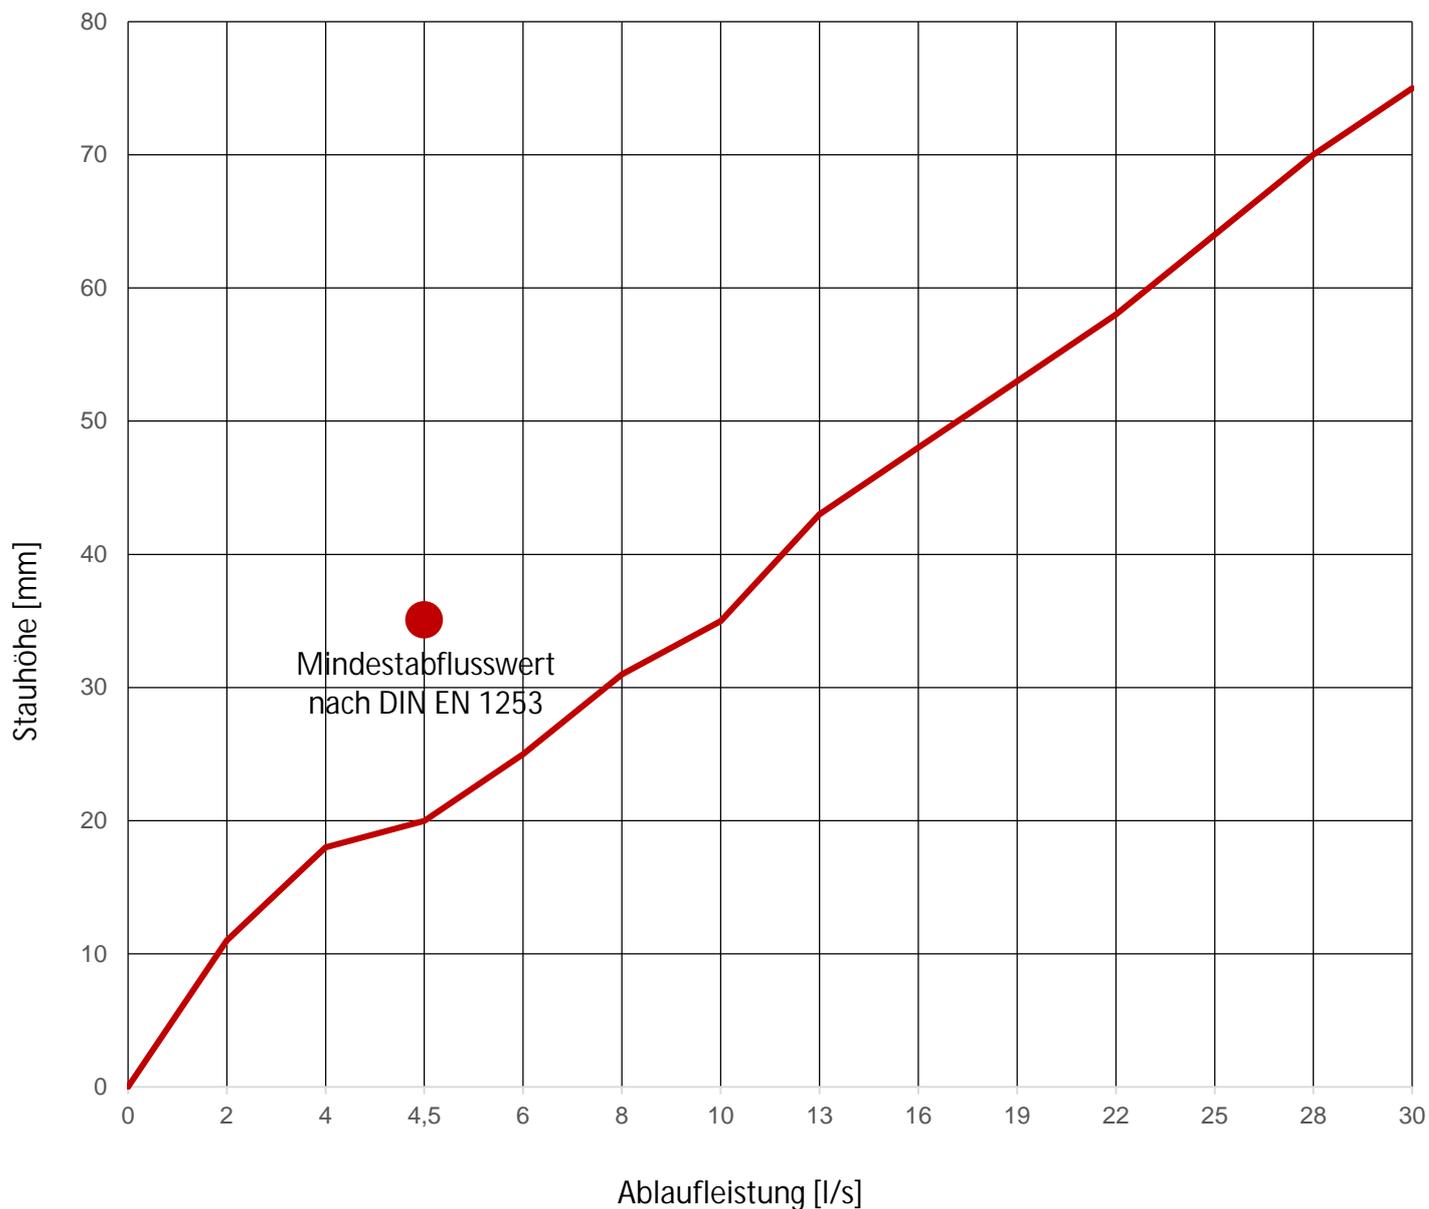


Stauhöhe (mm)	11	25	35	48	58
Ablaufleistung (l/s)	2,0	6,0	10,0	16,0	22,0

Die Ablaufleistung der horizontalen Rohrleitung ist nach DIN EN 12056 zu berücksichtigen.



Leistungsdiagramm

Flachdachablauf Spin 7034.10.12, einteilig
mit Aufsatzrahmen Ø 200mm

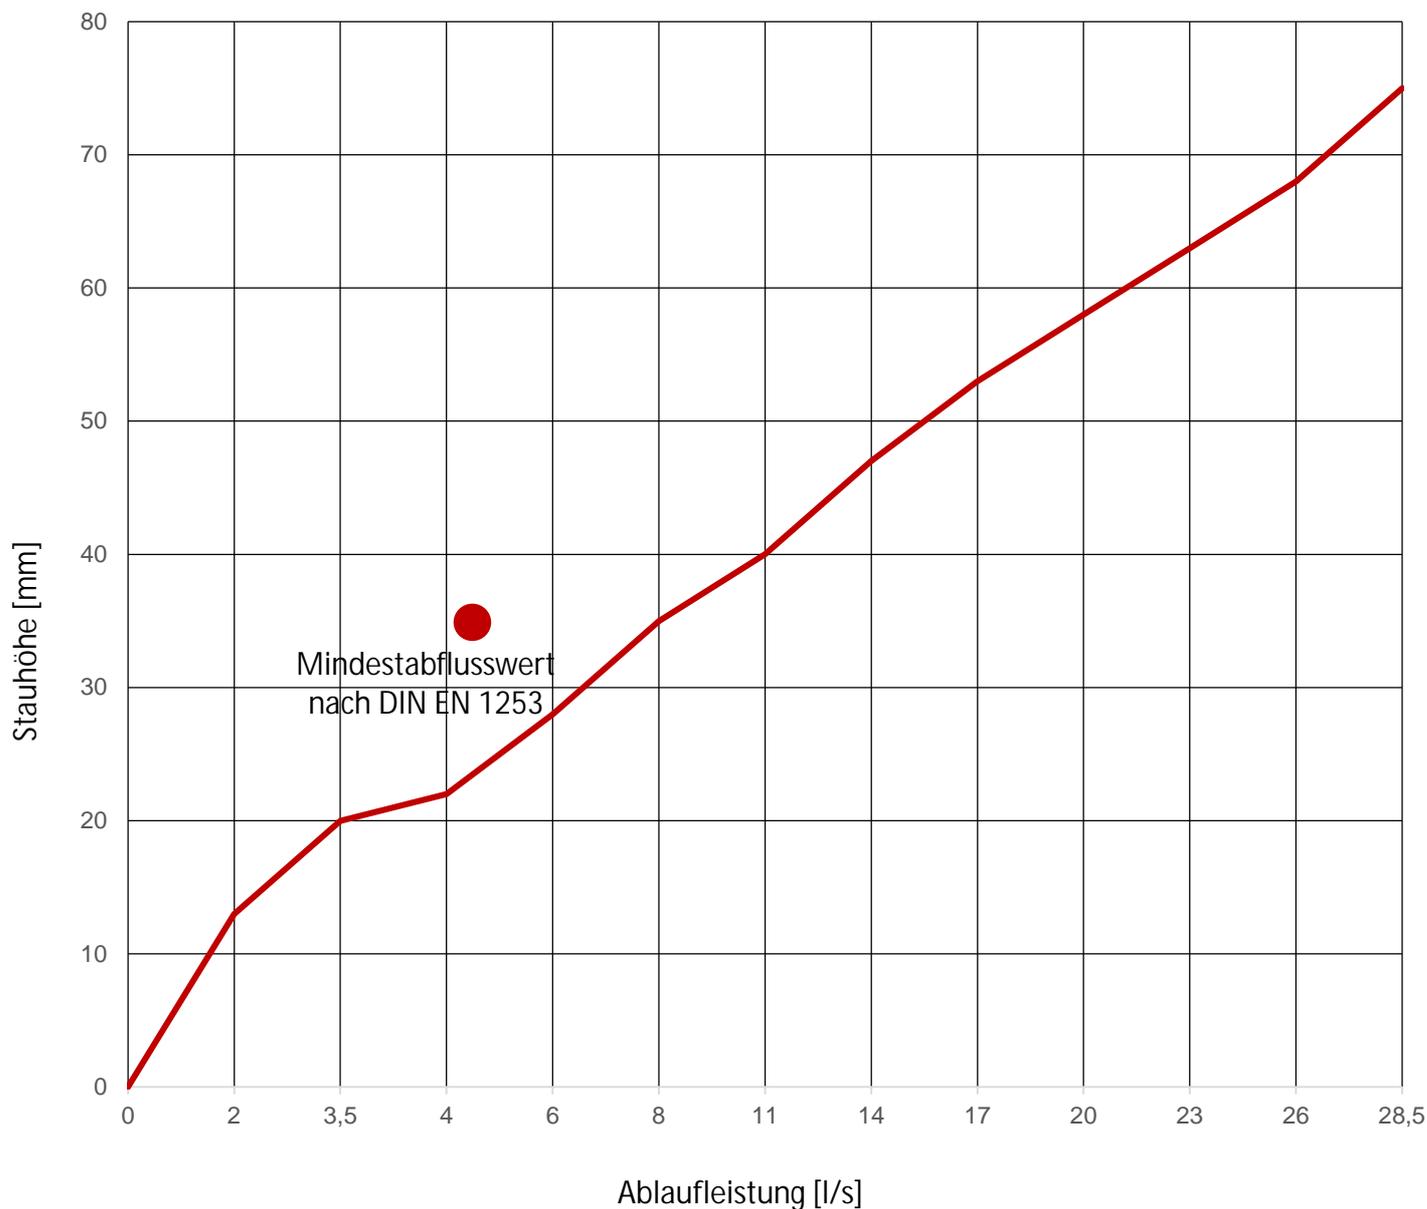

Stauhöhe (mm)	13	28	35	47	58
Ablaufleistung (l/s)	2,0	6,0	8,0	14,0	20,0

Die Ablaufleistung der horizontalen Rohrleitung ist nach DIN EN 12056 zu berücksichtigen.

