


Leistungsdiagramm

Flachdachablauf Spin 7034.10.12, zweiteilig mit Oberteil (7047.10.22)
mit Kugelrost (7000.10.02)

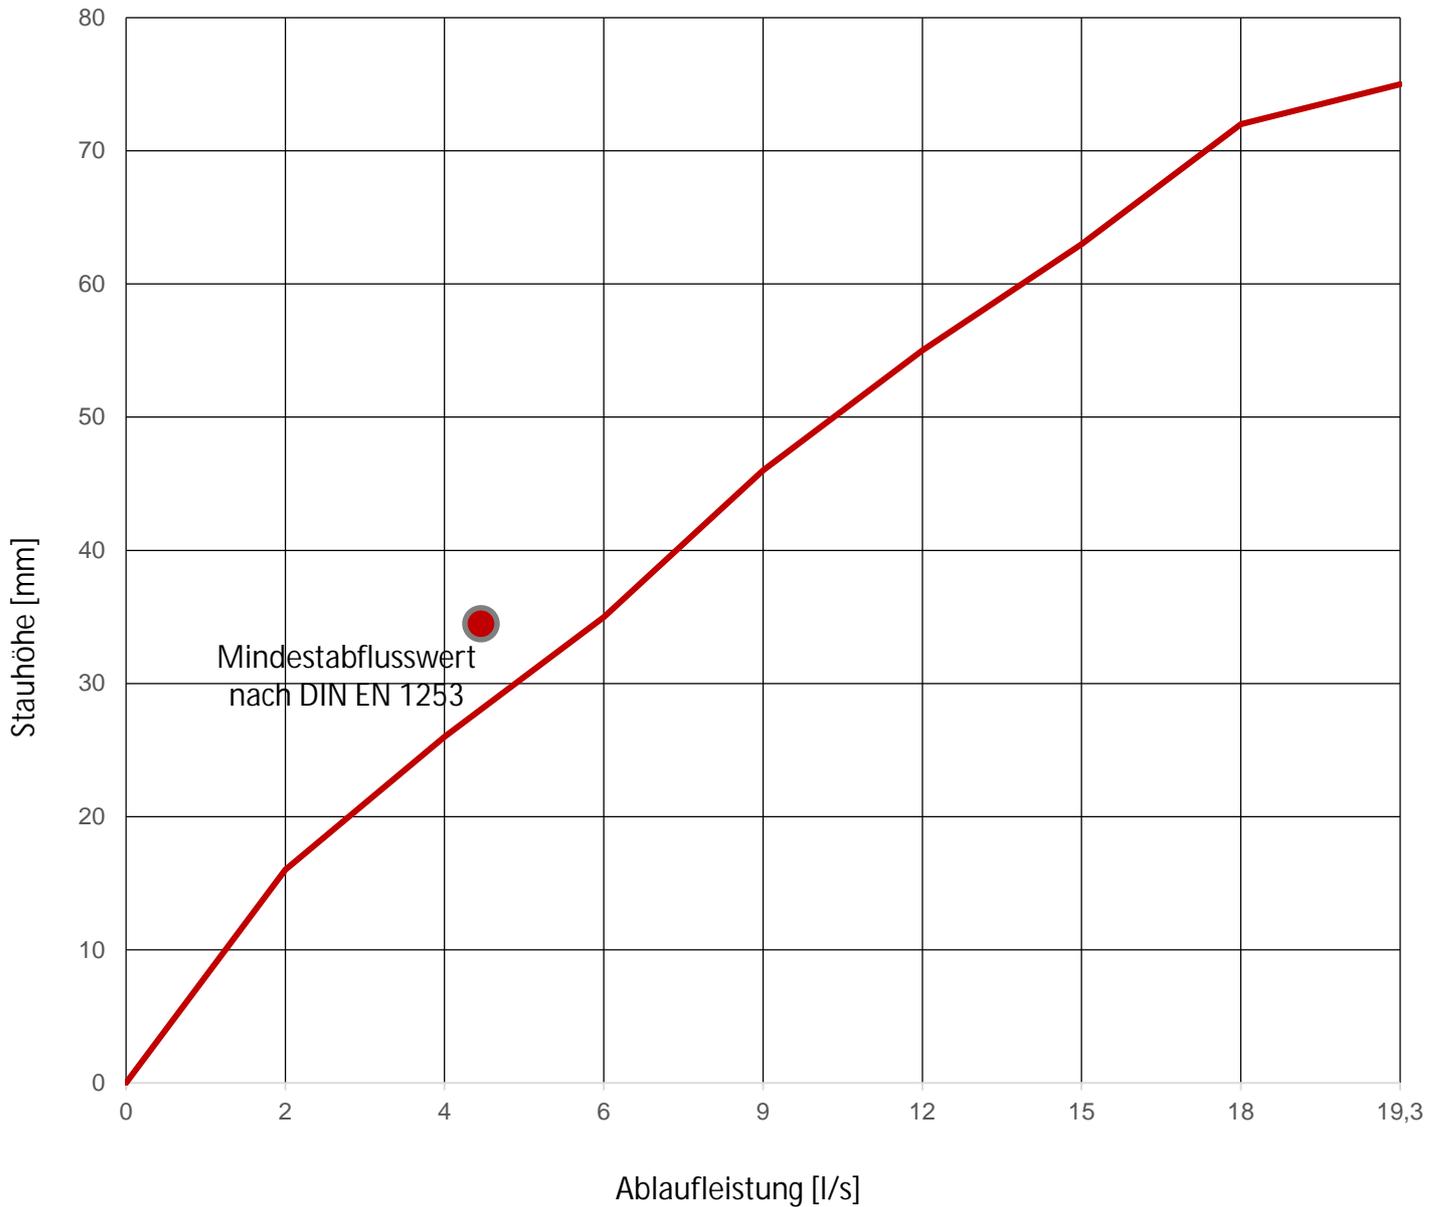


Stauhöhe (mm)	16	26	35	55	63
Ablaufleistung (l/s)	2,0	4,0	6,0	12,0	15,0

Die Ablaufleistung der horizontalen Rohrleitung ist nach DIN EN 12056 zu berücksichtigen.



Leistungsdiagramm

Flachdachablauf Spin 7034.10.12, zweiteilig mit Oberteil (7047.10.22)
mit Aufsatzrahmen 200x200mm (7000.44.02)

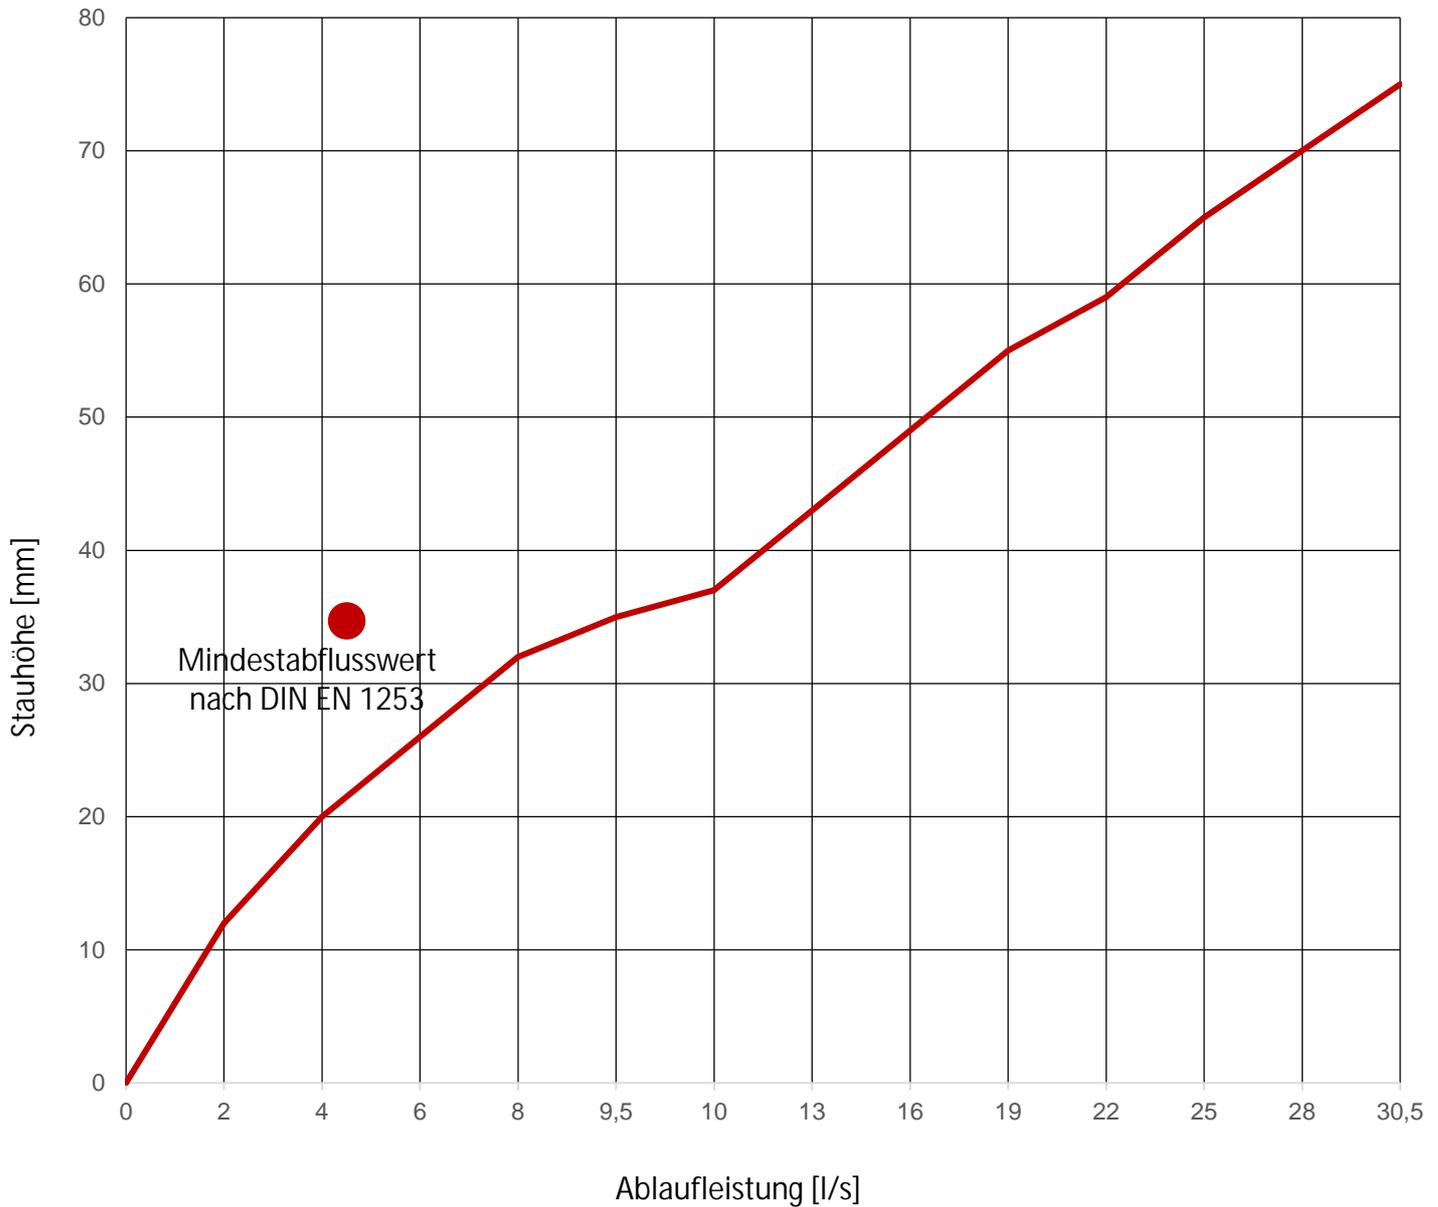


Stauhöhe (mm)	12	26	35	43	55
Ablaufleistung (l/s)	2,0	6,0	9,5	13,0	19,0

Die Ablaufleistung der horizontalen Rohrleitung ist nach DIN EN 12056 zu berücksichtigen.



Leistungsdiagramm

Flachdachablauf Spin 7034.10.12, zweiteilig mit Oberteil (7047.10.22)
mit Aufsatzrahmen Ø 200mm

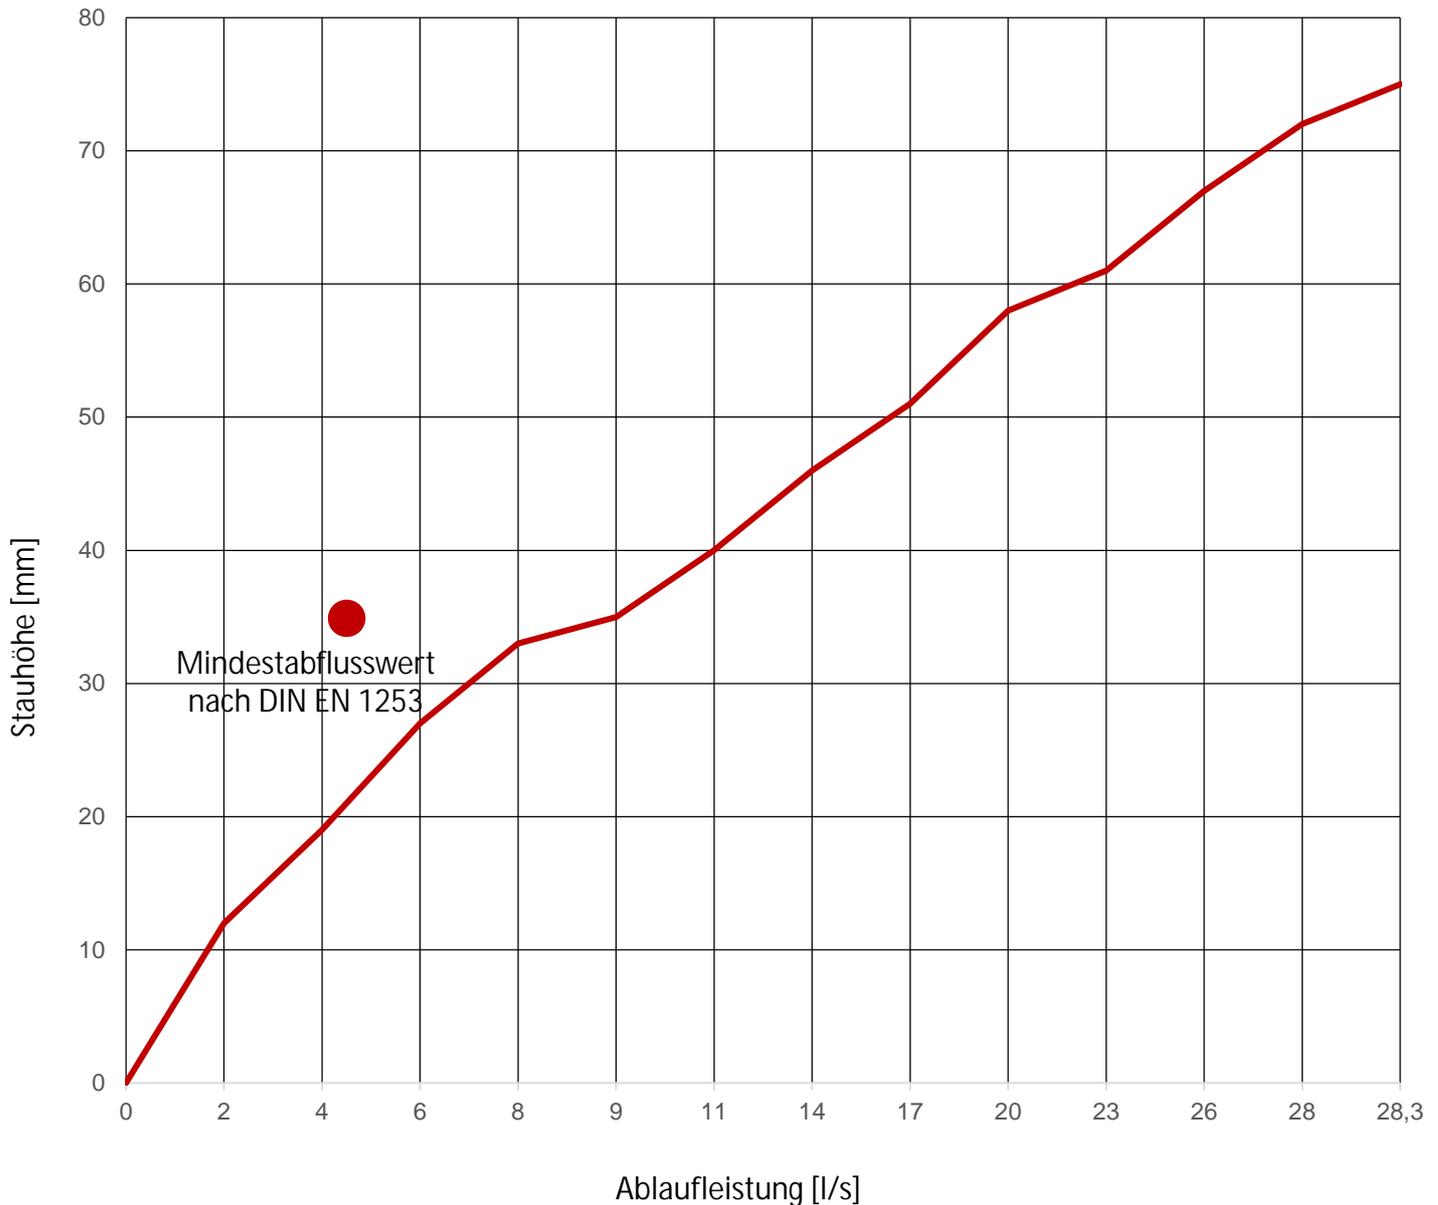

Stauhöhe (mm)	12	19	35	46	58
Ablaufleistung (l/s)	2,0	4,0	9,0	14,0	20,0

Die Ablaufleistung der horizontalen Rohrleitung ist nach DIN EN 12056 zu berücksichtigen.

