



Das Entwässerungsrohr aus Edelstahl –  
sicher, robust, schnell installiert

ACO Pipe 1.4404



## Die Anwendungsfälle



**Gewerbliche Küchen**



**Lebensmittelindustrie**



**Getränkeindustrie**



**Parkhausentwässerung**



**Chemische Industrie**



**Pharmaindustrie**

## Die Features



Das ACO Pipe Rohrsystem aus Edelstahl verfügt über die gleichen Funktionen wie herkömmliche Metallabwassersysteme, bringt jedoch weitere Vorteile mit sich und erweist sich im direkten Vergleich mit herkömmlichen Entwässerungsrohren aus Gusseisen als weitaus einfacher in der Verarbeitung und Installation.

ACO Pipe bildet zusammen mit anderen Produkten von ACO Haustechnik (besonders in Kombination mit ACO Entwässerungslösungen aus Edelstahl) ein perfektes System für die Planung von Entwässerungsprojekten in Gewerbe und Industrie. Bei einigen ausgewählten Anwendungen kann ACO Pipe Rohr sogar zur Herstellung von Entsorgungs- bzw. Absaugleitungen in Vakuumsystemen verwendet werden. Das Edelstahlrohr sieht zudem optisch ansprechend aus und integriert sich damit hervorragend in eine Vielzahl von Umgebungen.

### Gewicht

Im Vergleich zu Gussrohren weist das Entwässerungsrohr ACO Pipe aus Edelstahl ein wesentlich geringeres Gewicht auf, teilweise beträgt die Gewichtsersparnis sogar mehr als 30 %. Dieser Umstand vereinfacht den Transport, die Lagerung und die Verarbeitung enorm.

Durch die niedrigere Last lässt sich die Installation von horizontalen Rohrleitungen entlang von Deckenkonstruktionen wesentlich einfacher gestalten, da weniger Befestigungspunkte nötig sind, wodurch ein mögliches Unfallrisiko deutlich reduziert wird.



### Verarbeitung und Korrosionsschutz

Ist es erforderlich die Länge der Rohrstücke anzupassen, dann kann dies einfach bauseits mit einem passenden Werkzeug erfolgen. Der Schnitt ist lediglich rechtwinklig, gratfrei und angefast auszuführen. Eine Nachbehandlung der Schnittstelle mit einem Primer ist nicht nötig. Das gekürzte Rohr kann ohne Zeitverlust sofort weiterverarbeitet werden. Die ggf. durch Zuschnitt entstehenden Edelstahlreststücke können problemlos recycelt werden. Handrohrschneider befinden sich zudem auch im Lieferprogramm von ACO Haustechnik.



### Verbindung

Das einfache Stecksystem gewährleistet einen schnellen und einfachen Einbau bei Schwerkraftentwässerungsanlagen und Vakuumentwässerung. Es sind bauseits keine weiteren Zubehörteile wie CE- oder CV-Verbinder nötig. Die mitgelieferte Dichtung aus dem Material EPDM ermöglicht zudem die Anwendung des Rohrsystems auch bei fetthaltigem Abwasser. Für mineralhaltiges Abwasser und höhere Temperaturen stehen Dichtungen aus den Werkstoffen NBR und FPM zur Verfügung (siehe hierzu weitere Angaben auf Seite 6).




## Anwendung: Verrohrung von Fettabscheidern und Hebeanlagen

Das Edelstahlrohrsystem ACO Pipe ist die perfekte Lösung für die Verrohrung von Fettabscheidern und Abwasserhebeanlagen. Im ACO Pipe Sortiment findet sich alles, was für den optimalen Anschluss und die Verbindung dieser Systeme miteinander nötig ist (siehe S. 16).

Um eine ordentliche Funktion des Fettabscheiders gewährleisten zu können, muss das über das Fallrohr zufließende Küchenabwasser zuerst beruhigt werden, bevor es in den Abscheider gelangt.

### Einbaubeispiel: Zulaufberuhigung

Die ACO Pipe Zulaufberuhigung ist bereits so ausgelegt, dass eine optimale Beruhigungstrecke für die gewählte Nennweite erreicht wird (keine Berechnung mehr nötig).

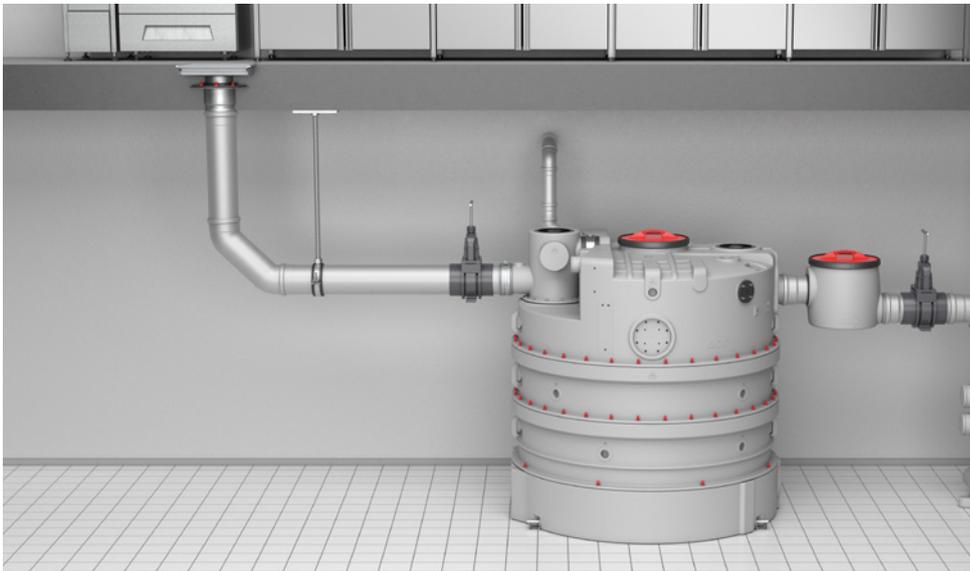

4

### Einbaubeispiel: Komplettverrohrung mit ACO Pipe




## Entsorgungsleitungen für Fettabscheider

Die Absaugleitung von Fettabscheidern kann mit ACO Pipe 1.4404 hergestellt werden. Im Lieferprogramm von ACO Haustechnik befinden sich Übergänge, die eine einfache Verbindung mit ACO Pipe Rohr ermöglichen. Je nach Anwendungsfall (Fettabscheider mit oder ohne Entsorgungspumpe) sind die Verbindungselemente mit zusätzlichen Sicherungsschellen zu versehen.


### Einbaubeispiel: Entsorgungsleitung ohne Entsorgungspumpe

Bei Fettabscheidern ohne Entsorgungspumpen müssen Rohrumlenkungen und das finale Rohrstück vor dem Anschluss der Storz-Kupplung mit den regulären Sicherungsschellen aus dem Lieferprogramm fixiert werden.

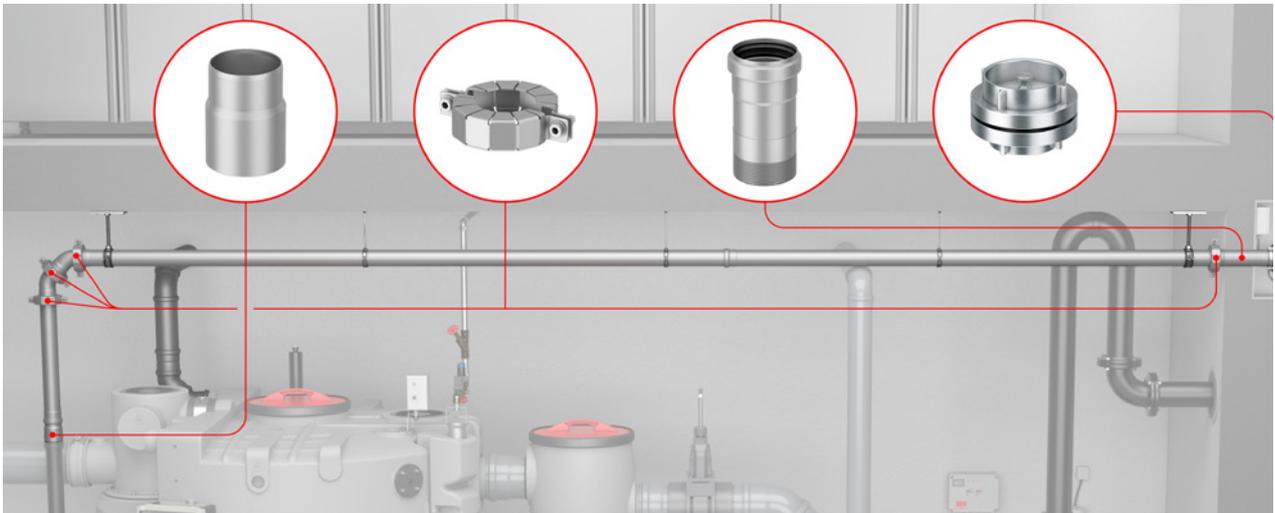

### Einbaubeispiel: Entsorgungsleitung mit Entsorgungspumpe

Bei Fettabscheidern mit Entsorgungspumpen müssen alle Rohrverbindungen und Umlenkungen mit den dafür vorgesehenen Drucksicherungsschellen ausgerüstet werden.

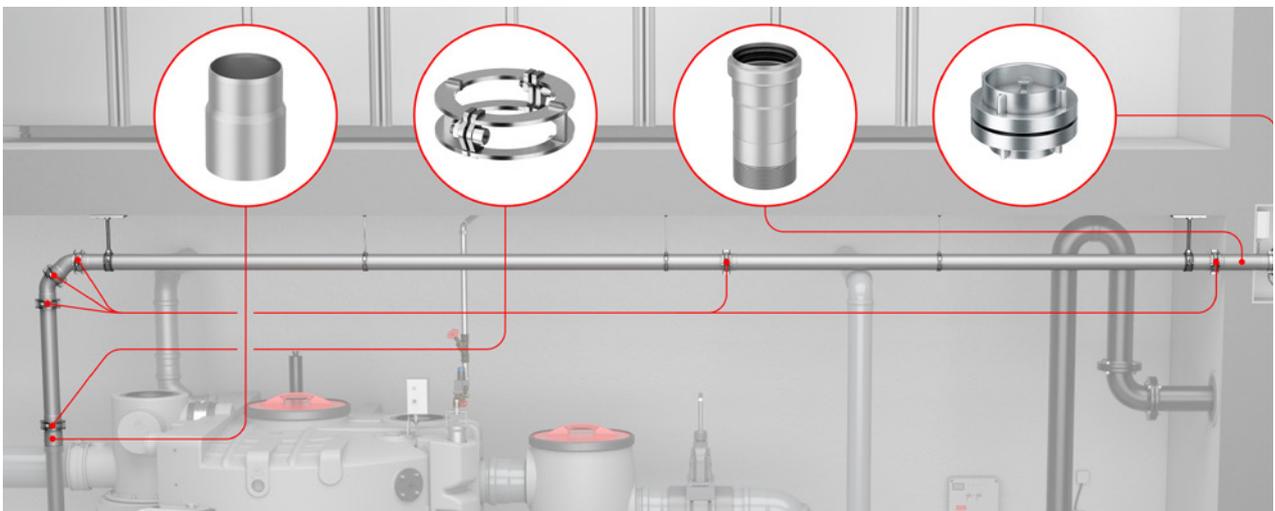

## Beständigkeit der Rohre und der Dichtungen

ACO Pipe Rohrsysteme werden aus austenitischem Edelstahl aus dem Werkstoff 1.4404 (AISI 316L) hergestellt. Alle Produkte sind chemisch gebeizt und passiviert, um eine optimale Haltbarkeit und Korrosionsbeständigkeit zu gewährleisten. Der Werkstoff Edelstahl ist ein robustes, langlebiges, pflegeleichtes Material und unkompliziert zu reinigen.

Eine Oberflächenbehandlung mittels Elektropolieren oder Lackieren ist auf Anfrage möglich. Die harte und zugleich glatte Edelstahloberfläche bietet einen effizienten Abwasserdurchlauf. Unser Edelstahl-Rohrsystem hat einen niedrigen Wärmeausdehnungskoeffizienten – 1 Meter Rohr

dehnt sich ca. 1 mm bei einer Temperaturveränderung von 60 °C aus.

Bei Verwendung mit Fettabscheidern ist darauf zu achten, dass diese keine angeschlossenen Abwasserbehandlungsanlagen in Form biologischer Abwasserbehandlung besitzen; in diesen Fällen kann ACO Pipe nicht verwendet werden. Die Doppellippendichtungen sind standardmäßig aus dem Werkstoff EPDM hergestellt und weisen gegenüber den meisten Medien eine gute bis sehr gute Beständigkeit auf. Für mineralische Öle kann auf Dichtungen aus NBR, für aggressive Medien auf FPM (Viton) - Dichtungen zurückgegriffen werden.

## Dichtungsmaterialien für vielseitige Anwendungen

### EPDM

(Ethylen-Propylen-Dien-Monomer)

Der schwarze Dichtungsring aus EPDM wird **werkseitig mitgeliefert** und eignet sich für die meisten Anwendungen, bei denen keine Öl- oder Benzinrückstände im Abwasser vorhanden sind. Diese Dichtung wird standardmäßig mit ACO Pipe Rohr ausgeliefert.

- hervorragende Beständigkeit gegenüber Grauwasser und fetthaltigem Abwasser aus gewerblichen Küchen
- hohe Stabilität über lange Zeiträume
- maximale Betriebstemperatur 130 °C
- keine Beständigkeit bei öl- oder ölhaltigem Abwasser



### NBR

(Nitril-Butadien-Kautschuk)

Der schwarze Dichtungsring aus NBR eignet sich für Anwendungen, bei denen Öl- oder Benzinrückstände im Abwasser vorhanden sind. NBR ist nicht gegen Lösungsmittel und hohe Temperaturen beständig.

- hervorragende Beständigkeit gegenüber mineralischen Ölen, benzinhaltigen Kraftstoffen und vielen Chemikalien
- maximale Betriebstemperatur bei 80 °C
- keine Beständigkeit gegenüber ketonhaltigen Lösungsmitteln (z. B. Aceton)



### FKM/FPM

(Fluoroelastomer) – Viton®

Der grüne Dichtungsring aus Fluorkautschuk eignet sich für spezielle Anwendungen, bei denen Öl, Lösungsmittel und starke Säuren im Abwasser vorhanden sind, sowie für Anwendungen unter höheren Temperaturen. Die Viton®-Dichtung hat eine begrenzte Beständigkeit gegenüber Chemikalien wie Aceton und Methylalkohol.

- hervorragende Beständigkeit gegenüber mineralischen Ölen, benzinhaltigen Kraftstoffen und vielen Chemikalien
- maximale Betriebstemperatur bei 200 °C
- keine Beständigkeit gegenüber ketonhaltigen Lösungsmitteln (z. B. Aceton)



## Materialbeständigkeit

ACO Pipe kann in Verbindung mit Dichtungen aus verschiedenen Materialien für eine Vielzahl von Anwendungsbereichen in gewerblichen Küchen, im industriellen Bereich (Chemie, Pharma, Lebensmittel) und in der Parkhausentwässerung eingesetzt werden. Konzentrationsniveau, Temperatur und Dauer der Einwirkung

haben jedoch direkten Einfluss auf die Beständigkeit von Edelstahl gegenüber bestimmten Chemikalien. Jede Anwendung muss daher planerisch sorgfältig auf die Tauglichkeit mit Blick auf die zuvor genannten Faktoren geprüft werden.

- 1 = sehr beständig**  
**2 = beständig**  
**3 = wenig beständig**  
**4 = nicht beständig**

	Al SI 316 L Edelstahl			
	EPDM	NBR	FPM	
Acetos	1	1	4	4
Acetic acid (Essigsäure, verdünnt 30 %)	1	1	2	2
Acetic acid (Essigsäure, 100 %)	1	1	3	3
Acetic acid anhydride (Essigsäureanhydrid)	1	2	3	4
Aluminiumchlorid	4	1	1	1
Aluminiumsulfat	1	1	1	1
Ammoniumkarbonat	1	1	4	2
Ammoniumchlorid	2	1	1	1
Ammoniumhydroxid	1	1	4	2
Amylchlorid	1	4	4	1
Anilin	1	2	4	3
Anilin Hydrochlorid	4	2	2	2
Bariumchlorid	2	1	1	1
Bariumhydroxid	1	1	1	1
Benzaldehyd	1	1	4	4
Benzol	1	4	4	1
Benzoessäure	1	4	4	1
Borax	1	1	2	1
Borsäure	1	1	1	1
Brom	4	4	4	1
Bromchlorid (Säure)	4	1	2	1
Bromwasserstoff	4	1	4	1
Bromethylen	1	–	–	–
Butanol	1	4	1	1
Butyl-Acetat	1	2	2	4
Buttersäure	1	2	4	4
Calcium bisulfate el sulfite	1	4	1	1
Calciumchlorid	2	1	1	1
Calciumhydroxid	1	1	1	1
Calciumhypochlorit	2	1	3	1
Carbon disulphide (Kohlenstoffdisulfid)	1	4	4	1
Carbon tetrachloride (Tetrachlormethan)	1	4	3	1
Chloressigsäure (mono)	4	2	4	4
Chlorid	4	–	–	–
Chlorsäure	4	1	4	–
Chlor (trocken)	1	1	2	1
Chlorbenzol	1	4	4	1
Chloroform	2	4	4	1
Chlorsulfonsäure	2	4	4	3
Copper chloride (Kupferchlorid)	2	1	1	1
Copper aitate (Kupfercitrat)	1	1	1	1
Copper sulfate (Kupfersulfat)	1	1	1	1
Ether (Äther)	1	3	4	3
Ethyl chloride (Chloroethan)	1	1	1	1
Fluor (trocken)	1	–	–	–
Fluorwasserstoffsäure	4	2	4	1
Formaldehyd	1	1	2	1
Formic acid (Ameisensäure)	1	1	2	3
Furfural	1	2	4	4
Gallussäure	1	2	2	1
Hydrochloric acid (Salzsäure)	4	1	4	1
Hydrogen peroxide (Wasserstoffperoxid)	1	3	4	2
Jodine (Jod, azas)	4	2	2	1
Lead acetate (Bleiacetat)	1	1	2	4

- 1 = sehr beständig**  
**2 = beständig**  
**3 = wenig beständig**  
**4 = nicht beständig**

	Al SI 316 L Edelstahl			
	EPDM	NBR	FPM	
Magnesiumchlorid	2	1	1	1
Magnesiumsulfat	1	1	1	1
Mercury (Quecksilber)	1	1	1	1
Methanol	1	1	1	3
Methylchlorid	1	3	4	1
Methylenchlorid	2	4	4	2
Natphtalin	1	4	4	1
Nickelchlorid	2	1	1	1
Nickelsulfat	1	1	1	1
Nitric acid (Salpetersäure)	3	3	4	1
Oxalsäure	3	1	2	1
Perchlorsäure	4	2	4	1
Phosphorsäure	1	2	4	1
Pikrinsäure	1	2	2	1
Potassium bromide (Kaliumbromid)	1	1	1	1
Potassium carbonate (Kaliumcarbonat)	1	1	2	1
Potassium chlorate (Kaliumchlorat)	1	1	1	1
Potassium cyanide (Zyankali)	1	1	1	1
Potassium hydroxide (Ätzkali)	1	1	2	2
Potassium nitrate (Kaliumnitrat)	1	1	1	1
Potassium permanganate (Kaliumpermanganat)	1	1	3	1
Potassium sulfate (Kaliumsulfat)	1	1	1	1
Potassiumchloride (Kaliumchlorid)	1	1	1	1
Prophylase dichloride (Dichlopropan)	1	4	4	1
Salmiak	2	1	1	1
Silbernitrat	1	1	2	1
Soda (Asche)	1	1	1	1
Sodium acetate (Natriumacetat)	1	1	2	4
Sodium bicarbonate (Natriumhydrogencarbonat)	1	1	1	1
Sodium bisulfate (Natriumhydrogensulfat)	1	1	2	1
Sodium bisulfite (Natriumhydrogensulfid)	1	1	1	1
Sodium bromide (Natriumbromid)	2	1	3	1
Sodium chlorate (Natriumchlorat)	1	1	2	1
Sodium chloride (Natriumchlorid)	4	1	1	1
Sodium cyanide (Natriumcyanid)	1	1	1	1
Sodium fluoride (Natriumfluorid)	1	1	1	1
Sodium hydroxide (Natriumhydroxid)	1	1	2	2
Sodium hypochlorite (Natriumhypochlorit)	4	2	2	1
Sodium nitrate (Natriumnitrat)	1	1	2	2
Sodium sulfate (Natriumnitrit)	1	1	1	1
Sodium sulphide (Natriumsulfid)	1	1	1	1
Sodium sulfite (Natriumsulfit)	1	1	1	1
Stannous chloride (Zinnchlorid)	2	2	1	1
Sulfur (Schwefel)	1	1	4	1
Sulfur chloride (Schwefelchlorid)	1	4	3	1
Sulfur dioxide (Schwefeldioxid)	1	1	4	1
Sulfuric acid (Schwefelsäure)	4	2	4	1
Sulfurous acid (schweflige Säure)	1	2	2	1
Thionylchlorid	1	4	4	1
Toluol	1	4	4	1
Trichlorethen	1	4	3	1
Terpentin	1	4	1	1
Xylol	1	4	4	2
Zinksulfat	1	1	1	1

## Anwendung: Verlegung im Freien



Bei horizontalen Leitungen müssen mindestens zwei Rohrhalter pro 3 Meter angeordnet werden. Die erste Rohrschelle sollte in einem Abstand von max. 30 cm von der Rohrverbindung, und die zweite ungefähr in der Mitte des Rohres, jedoch max. 2 Meter von der nächsten Rohrschelle entfernt sein. Unsere Empfehlung für die Abstände der Rohrbefestigungen bei der Verwendung von ACO Pipe:


Rohr Ø [mm]	Länge [m]
50	2.0
75	2.3
110	2.5
125	3.0
200	3.0

Weitere Rohrbefestigungen müssen zusätzlich bei Richtungsänderung und Muffenverbindungen angebracht werden. Die Installation von horizontalen Leitungen erfolgt im Gefälle von 1:50 und deren Anschluss an die Falleitung wird mit Abzweigen von 45° durchgeführt. Eventuell auftretende Schubkräfte sind durch die Montage von Festpunkten zu begrenzen. Es sind die Vorgaben der Hersteller der jeweiligen Rohrbefestigungen zu beachten.

## Anwendung: Verlegung im Erdreich

ACO Pipe Abwasserrohre aus dem Werkstoff 1.4404 (V4A) können als Grundleitung direkt im Erdreich verlegt werden. Es ist nicht nötig, die Rohrleitung in Beton einzubauen oder einen passenden Korrosionsschutz herzustellen.

Bei der Verfüllung und Verdichtung sollte sorgfältig vorgegangen werden, um eine Verformung oder Verschiebung der Rohrleitung zu vermeiden. Das Füllmaterial darf nicht direkt auf die Rohre gekippt werden. Wird eine maschinelle Verdichtung vorgenommen, sind Eigengewicht und Druckkraft der Maschine den Verhältnissen anzupassen, um eine Verformung auszuschließen. Das Füllmaterial ist auf mindestens 93 % zu komprimieren.

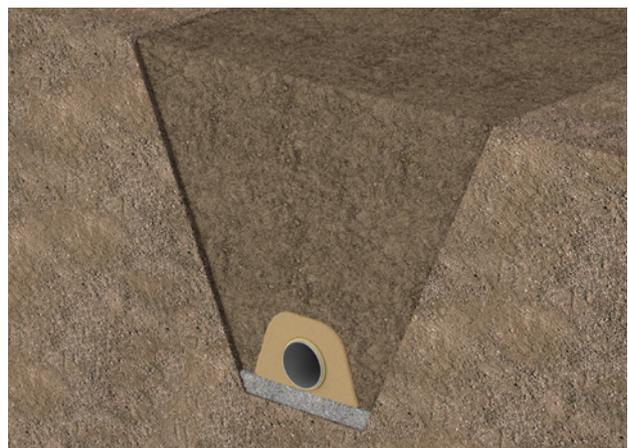


## Produktinformationen

- verfügbar mit Außendurchmesser 50 mm, 75 mm, 110 mm, 125 mm, 160 mm und 200 mm
- entspricht Baustoffklasse A1, nicht brennbar gemäß DIN 4102-1 und DIN EN 13501-1
- V4A-Werkstoff 1.4404 (AISI 316L)
- einfaches Steckmuffensystem
- gefertigt nach DIN EN 1124
- vollständig gebeizt und passiviert
- maximale Dichtheit
- Dichtung werkseitig aus EPDM
- auf Anfrage Dichtung aus NBR oder FPM




## Maße und Abmessungen

D [mm]	D1 [mm]	D2 [mm]	D3 [mm]	Länge L [mm]	Wandstärke T [mm]
50	51	62,0	47	42	1.0
75	76	87,5	72	50	1.0
110	111	125,5	107	57	1.0
125	126	141,0	122	63	1.0
160	161	178,0	156	70	1.25
200	201	219,0	195	80	1.5

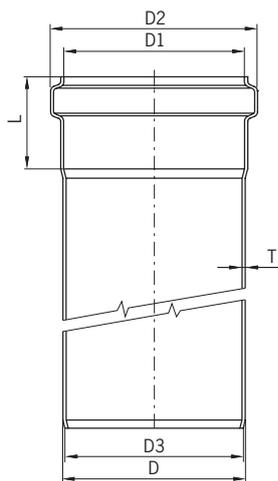



## ACO Pipe Rohre

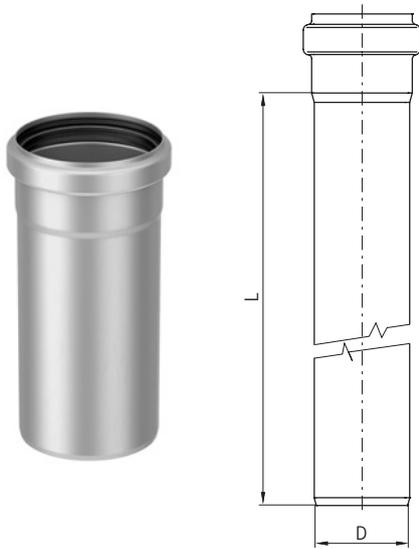

D [mm]	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.
<b>Länge (L): 250 mm</b>		
50	0,4	0174.01.41
75	0,6	0174.01.50
110	0,9	0174.01.59
125	1,0	0174.83.35
160	1,6	0174.01.68
<b>Länge (L): 500 mm</b>		
50	0,7	0174.01.42
75	1,0	0174.01.51
110	1,5	0174.01.60
125	1,7	0174.83.37
160	2,9	0174.01.69
200	4,5	0174.01.76
<b>Länge (L): 1.000 mm</b>		
50	1,3	0174.01.44
75	2,0	0174.01.53
110	2,9	0174.01.62
125	3,3	0174.83.46
160	5,4	0174.01.71
200	8,3	0174.01.77

D [mm]	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.
<b>Länge (L): 1.500 mm</b>		
50	1,9	0174.01.45
75	2,9	0174.01.54
110	4,3	0174.01.63
125	4,9	0174.83.47
160	7,9	0174.01.72
<b>Länge (L): 2.000 mm</b>		
50	2,6	0174.01.46
75	3,6	0174.01.55
110	5,7	0174.01.64
125	6,5	0174.83.48
160	10,4	0174.01.73
200	15,8	0174.01.78
<b>Länge (L): 3.000 mm</b>		
50	3,8	0174.01.47
75	5,7	0174.01.56
110	8,4	0174.01.65
125	9,6	0174.83.50
160	15,4	0174.01.74
200	23,2	0174.05.26
<b>Länge (L): 4.000 mm</b>		
50	5,0	0174.04.51
75	7,6	0174.04.53
110	11,1	0174.04.55
160	20,4	0174.04.56
<b>Länge (L): 5.000 mm</b>		
50	6,3	0174.04.52
75	9,4	0174.04.54
110	13,9	0174.05.24
160	25,4	0174.05.25
<b>Länge (L): 6.000 mm</b>		
50	7,6	0174.01.48
75	11,4	0174.01.57
110	16,7	0174.01.66
125	19,0	0174.83.51
160	30,4	0174.01.75

## ACO Pipe Bögen

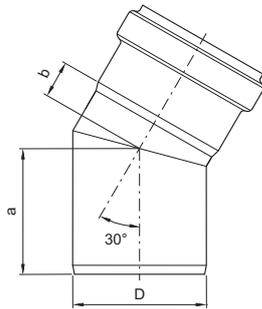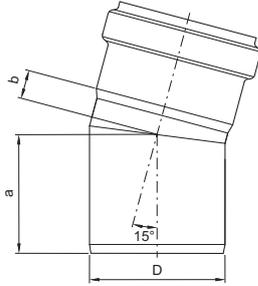

Dichtung	Nennweite	Abmessungen		Gewicht	Artikel-Nr.
	D	a	b		
	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	1.4404





**Winkel: 15°**

EPDM	50	54	12	0,1	0174.02.00
	75	66	16	0,3	0174.02.01
	110	78	15	0,4	0174.02.02
	125	84	19	0,5	0174.83.59
	160	99	29	1,0	0174.02.03
	200	123	31	1,9	0174.02.04

**Winkel: 30°**

EPDM	50	57	16	0,2	0174.02.05
	75	71	21	0,3	0174.02.06
	110	85	27	0,5	0174.02.07
	125	98	28	0,6	0174.83.57
	160	110	40	1,2	0174.02.08
	200	137	45	2,3	0174.02.09

## ACO Pipe Bögen

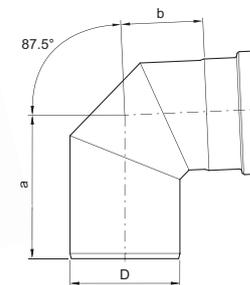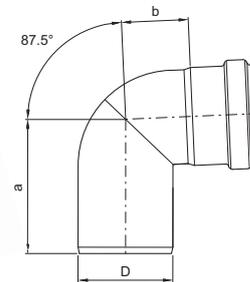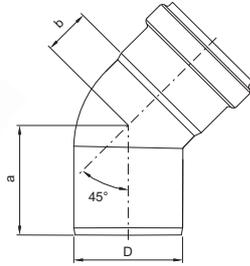

Dichtung	Nennweite	Abmessungen		Gewicht	Artikel-Nr.
	D	a	b		
	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	1.4404


### Winkel: 45°

EPDM	50	62	24	0,2	0174.02.10
	75	76	32	0,3	0174.02.11
	110	93	42	0,5	0174.02.12
	125	110	50	0,6	0174.83.55
	160	131	55	1,3	0174.02.13
	200	152	60	2,7	0174.02.14

### Winkel: 87,5°


EPDM	50	86	40	0,2	0174.02.15
	75	107	53	0,4	0174.02.16
	110	134	67	0,7	0174.02.17
	125	161	93	0,8	0174.83.53
	160	181	105	1,7	0174.02.18
	200	215	129	3,9	0174.02.19

## ACO Pipe Einfachabzweige 45°

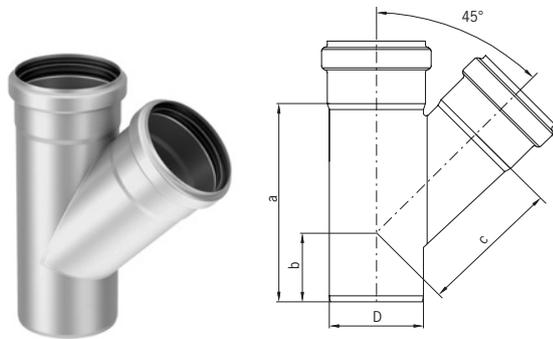


Dichtung	Nennweite		Abmessungen			Gewicht [kg]	Artikel-Nr.
	D		a	b	c		
	[mm]		[mm]	[mm]	[mm]		1.4404
<b>Winkel: 45°</b>							
EPDM	50		128	57	76	0,3	0174.02.42
	75		179	74	110	0,5	0174.02.43
	110		233	88	149	1,0	0174.02.44
	125		273	103	170	1,1	0174.83.65
	160		332	119	222	2,6	0174.02.45
	200		415	151	274	5,7	0174.02.46

## ACO Pipe reduzierte Einfachabzweige 45°

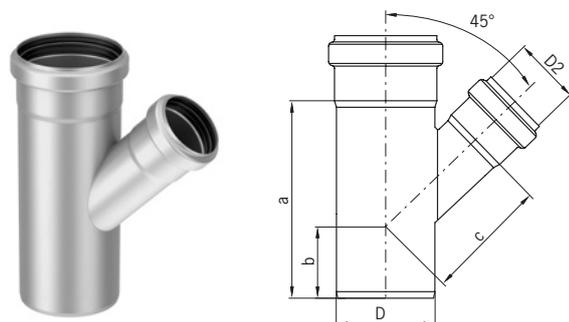


Dichtung	Nennweite		Abmessungen			Gewicht [kg]	Artikel-Nr.
	D	D2	a	b	c		
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		1.4404
<b>Winkel: 45°</b>							
EPDM	75	50	144	56	94	0,3	0174.02.62
	110	50	147	42	110	0,5	0174.02.63
	110	75	182	60	119	1,0	0174.02.64
	125	75	200	65	135	1,1	0174.83.67
	125	110	250	90	141	1,1	0174.05.01
	160	110	332	119	160	2,6	0174.02.65
	200	160	359	123	191	4,7	0174.02.66

## ACO Pipe Einfachabzweig 87,5°

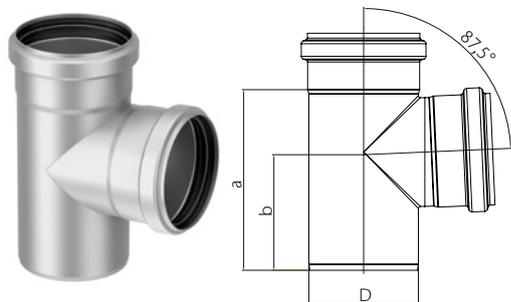


Dichtung	Nennweite	Abmessungen		Gewicht	Artikel-Nr.
	D	a	b		
	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	1.4404
<b>Winkel: 87,5°</b>					
EPDM	50	106	71	0,3	0174.02.47
	75	139	90	0,5	0174.02.48
	110	183	117	0,8	0174.02.49
	125	220	135	0,9	0174.83.61
	160	288	184	2,3	0174.02.50
	200	333	206	4,5	0174.02.51

## ACO Pipe reduzierter Einfachabzweig 87,5°

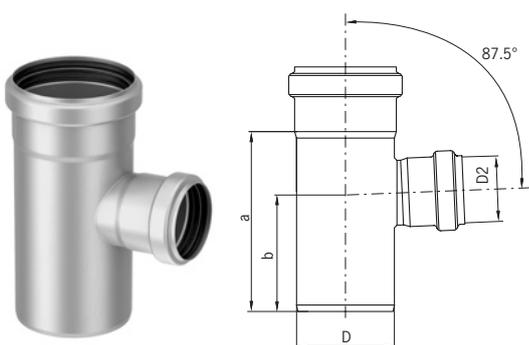


Dichtung	Nennweite		Abmessungen		Gewicht	Artikel-Nr.
	D	D2	a	b		
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	1.4404
<b>Winkel: 87,5°</b>						
EPDM	75	50	139	90	0,3	0174.02.67
	110	50	183	117	0,5	0174.02.68
	110	75	183	117	0,8	0174.02.69
	125	75	187	110	0,9	0174.83.63
	125	110	205	127	0,9	0174.05.02
	160	110	288	184	2,3	0174.02.70
	200	160	293	186	3,7	0174.02.71

## ACO Pipe Übergangsstücke/Reduktionen exzentrisch

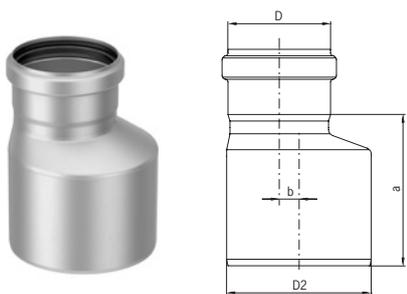


Dichtung	Nennweite		Abmessungen		Gewicht	Artikel-Nr.
	D	D2	a	b		
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	1.4404
EPDM	50	75	106	7	0,2	0174.03.13
	50	110	110	25	0,4	0174.03.14
	75	110	139	15	0,5	0174.03.15
	110	160	139	22	1,1	0174.03.16

## ACO Pipe Übergangsstücke konzentrisch

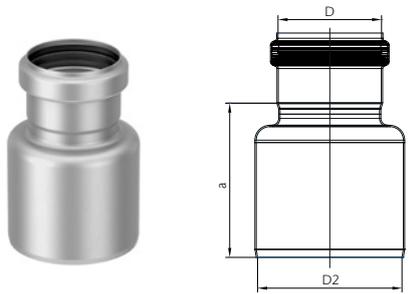


Dichtung	Nennweite		Abmessungen	Gewicht	Artikel-Nr.
	D	D2			
	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	1.4404
EPDM	50	75	88	0,3	0174.05.33
	75	110	113	1,4	0174.05.34
	110	125	113	0,6	2017234
	160	200	200	1,8	0174.03.12

## ACO Pipe Optimierungsstücke

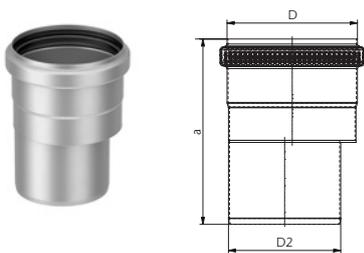


Dichtung	Nennweite		Abmessungen	Gewicht	Artikel-Nr.
	D	D2			
	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	1.4404
EPDM	75	50	134	0,3	0174.05.35
	110	75	148	0,5	0174.05.36
	125	100	183	0,7	0174.05.37
	160	125	207	1,1	0174.05.38
	200	160	216	1,8	0174.05.39

## ACO Übergangsstücke von ACO GM-X Rohr mit Spitzende auf ACO Pipe Rohr mit Muffe

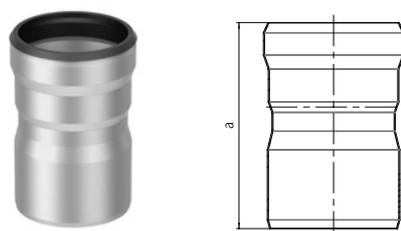


Dichtung	Nennweite	Abmessungen	Gewicht	Artikel-Nr.
	[mm]	[mm]	[kg]	1.4404
EPDM	50	110	0,2	0174.05.18
	75	150	0,4	0174.05.19
	110	180	0,9	0174.05.20
	125	205	1,0	0174.05.29

## ACO Pipe Doppelsteckmuffen

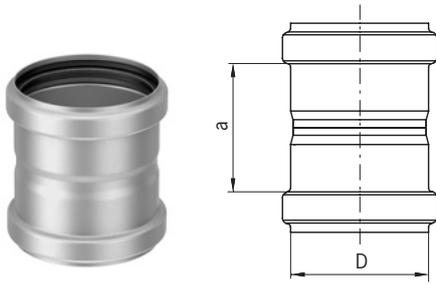


Dichtung	Nennweite	Abmessung	Gewicht	Artikel-Nr.
	D	a		
	[mm]	[mm]	[kg]	1.4404
EPDM	50	54	0,1	0174.03.22
	75	75	0,2	0174.03.23
	110	84	0,4	0174.03.24
	125	140	0,4	0174.83.69
	160	110	0,8	0174.03.25
	200	136	1,8	0174.03.26

## ACO Pipe Schiebemuffen

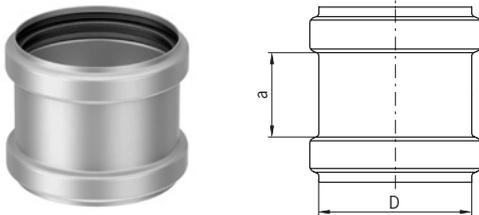


Dichtung	Nennweite	Abmessung	Gewicht	Artikel-Nr.
	D	a		
	[mm]	[mm]	[kg]	1.4404
EPDM	50	44	0,1	0174.03.32
	75	46	0,2	0174.03.33
	110	52	0,3	0174.03.34
	125	70	0,3	0174.83.71
	160	76	0,7	0174.03.35
	200	100	1,5	0174.03.36

## ACO Pipe Anschlussstücke Übergang SML/KML

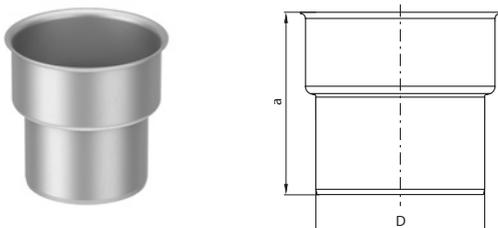


Nennweite	Abmessung	Gewicht	Artikel-Nr.
D	a		
[mm]	[mm]	[kg]	1.4404
75	121	0,4	0174.03.45
110	137	0,6	0174.03.46
160	174	1,0	0174.03.47

## ACO Pipe Reinigungsrohre

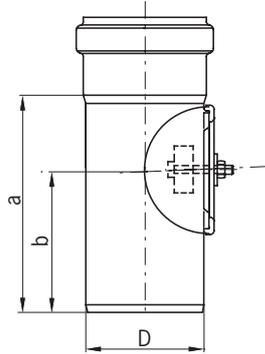


Dichtung	Nennweite		Abmessungen		Gewicht	Artikel-Nr.
	D		a	b		
	[mm]		[mm]	[mm]		
EPDM						<b>1.4404</b>
	75		139	90	0,5	0174.03.87
	110		183	117	0,8	0174.03.88
	125		210	135	0,9	0174.83.77
	160		288	184	2,3	0174.03.89
	200		293	186	3,7	0174.05.27

## ACO Pipe Muffenendstopfen




Nennweite		Abmessungen		Gewicht	Artikel-Nr.
D	D2	a	b		
[mm]		[mm]	[mm]		
					<b>1.4404</b>
50	58	58	45	0,1	0174.03.75
75	85	85	45	0,3	0174.03.76
110	120	120	45	0,5	0174.03.77
125	135	135	50	0,6	0174.83.80
160	170	170	50	0,5	0174.03.78
200	210	210	50	0,7	0174.03.83

## ACO Pipe Steckmuffensicherungen zweiteilig



Nennweite	Gewicht	Artikel-Nr.
D		
[mm]	[kg]	<b>1.4404</b>
50	0,14	0174.05.48
75	0,25	0174.05.49
110	0,34	0174.05.50
125	0,38	0174.05.51
160	0,48	0174.05.52
200	0,51	0174.05.53

## ACO Pipe Entlüftungshaube



Nennweite	Gewicht	Artikel-Nr.
D		
[mm]	[kg]	1.4404
75	0,3	3019745
110	0,4	0174.03.90


## ACO Pipe Handrohrsneider manuell



Nennweite	Artikel-Nr.
D	
[mm]	1.4404
50 – 110	0174.04.38
110 – 160	0174.04.40

## ACO Pipe Druckrohrschellen


Einsatz: zur Verwendung von Druckleitungen z.B. Entsorgungsleitung mit Entsorgungspumpe oder Abwasserhebeanlagen

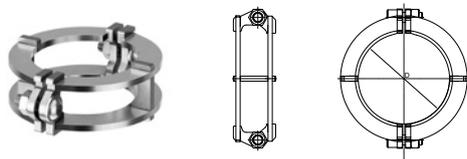

Nennweite	Gewicht	Artikel-Nr.	
D		1.4301	1.4404
[mm]	[kg]		
50	0,2	3010641	3010618
75	0,3	3010642	3010619
110	0,5	3010643	3010640
125	1,3	3016308	3016501
160	1,9	3016500	3013209
200	2,5	3016493	3013210

Hinweis: bei Absaugleitungen ohne Entsorgungspumpe ist die zweiteilige Steckmuffensicherung zu verwenden.


## ACO Pipe Muffenanschlussstücke D 75 mm mit Innen- oder Außengewinde

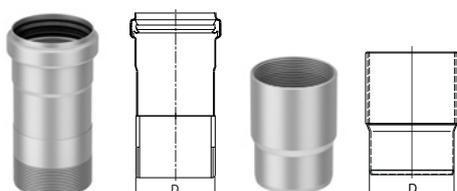

Nennweite	Gesamtlänge	Gewicht	Artikel-Nr.
D			
[mm]	[mm]	[kg]	1.4404
Einsatz: Übergang Pipe Rohr 75 mm auf Storzkupplung 75B (Außengewinde)			
75	160	0,4	0150.82.98
Einsatz: Übergang Absaugleitung am ACO Fettabscheider auf ACO Pipe 75 mm (Innengewinde)			
75	110	0,4	0150.83.15


## ACO Pipe Reduzierstück D 110/75 mm mit zwei Spitzenden

Einsatz: Übergang Anschluss ACO Spezial-  
befestigungsstück Abwasserhebeanlage von  
110 mm auf 75 mm

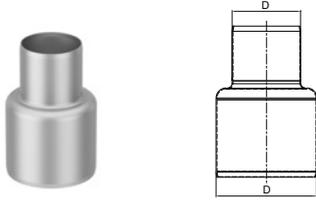


Nennweite	Gesamtlänge	Gewicht	Artikel-Nr.
D			
[mm]	[mm]	[kg]	1.4404
110/75	170	0,5	0174.06.58

## ACO Zulaufberuhigungen für Fettabscheider

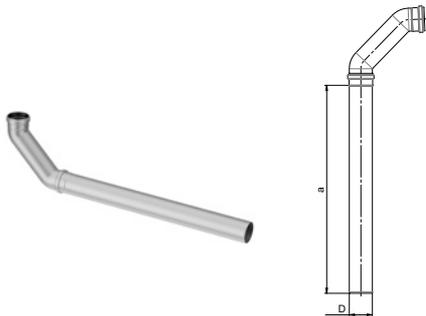




Nennweite	Länge Zulaufberuhigung (ohne Bogen)	Gewicht	Artikel-Nr.
D	a		
[mm]	[mm]	[kg]	1.4404
110	1.000	5	0174.92.46
160	1.500	10	0174.92.47
200	2.000	16	0174.92.48

## ACO Pipe Rattenstopp

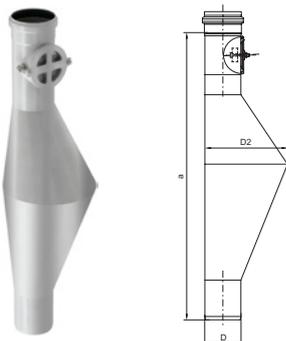

Dichtung	Nennweite	Abmessungen	Gewicht	Artikel-Nr.
	D	D2	L	
	[mm]	[mm]	[mm]	1.4404
EPDM	110	250	864	0174.03.74

## ACO Ersatzdichtungen




Dichtung Material	Nennweite D [mm]	Artikel-Nr.
EPDM	50	0174.03.96
	75	0174.03.97
	110	0174.03.98
	125	0174.83.82
	160	0174.03.99
	200	0174.04.00
NBR	50	0174.05.11
	75	0174.05.12
	110	0174.05.13
	125	0174.05.14
	160	0174.05.15
	200	0174.05.16
FPM	50	0174.05.07
	75	0174.05.08
	110	0174.81.59
	125	0174.83.83
	160	0174.05.09
	200	0174.05.10

## ACO Gleitmittel



Menge	Artikel-Nr.
150 g	0174.04.01

## Ihre Vorteile von ACO Pipe zu handelsüblichem KML-Rohr

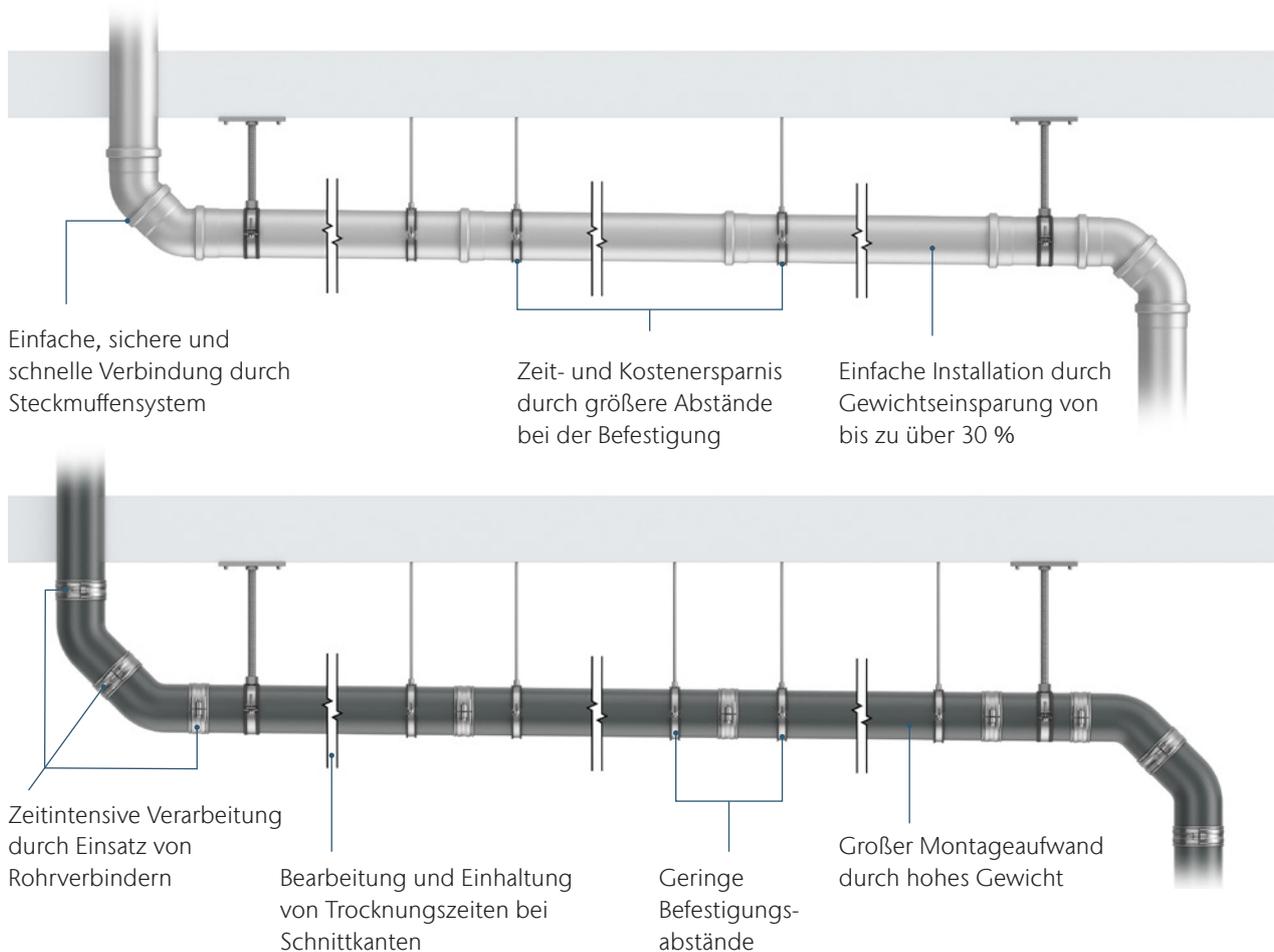


Bei einer 10 m langen Rohrleitung, bestehend aus 3 Rohrstücken, summiert sich die Zeiteinsparung durch das ACO Pipe Steckmuffensystem auf über 30 Minuten. Abhängig von der baulichen Konstruktion entfallen bei dieser Strecke, 1 bis 2 Rohrbefestigungen und die dazugehörige Montagezeit. Je nach Deckenkonstruktion kann die Montagezeit pro Befestigung bei ca. 10 Minuten liegen.

€€

Die zu erwartende Kosteneinsparung bei der Installation von ACO Pipe im Vergleich zu KML Rohr beträgt zwischen 15 und 30 %.

# ACO Gebäudeentwässerung

Entdecken Sie das umfangreiche ACO Produktsortiment in unserem Katalog zum Thema Gebäudeentwässerung:

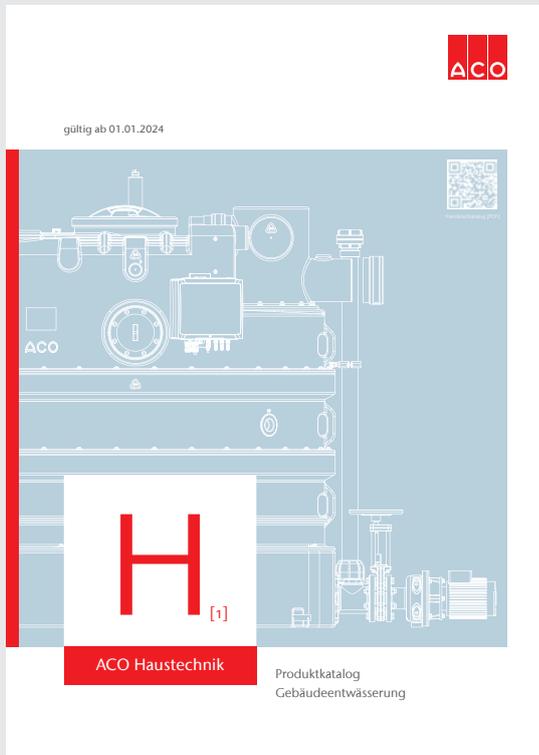


- Bodenabläufe
- Bodenrinnen
- Reinigungsverschlüsse
- Badentwässerung (Duschrinnen, Badabläufe, Bodensysteme)
- Rohrsysteme PIPE aus Edelstahl
- Fettabscheider
- Leichtflüssigkeitsabscheider/Benzinabscheider
- Verfahrenstechnische Anlagen/weitergehende Abwasserbehandlung
- Rückstauschutz
- Abwasserhebeanlagen und Pumpstationen



Produktkatalog Gebäude

Notizen

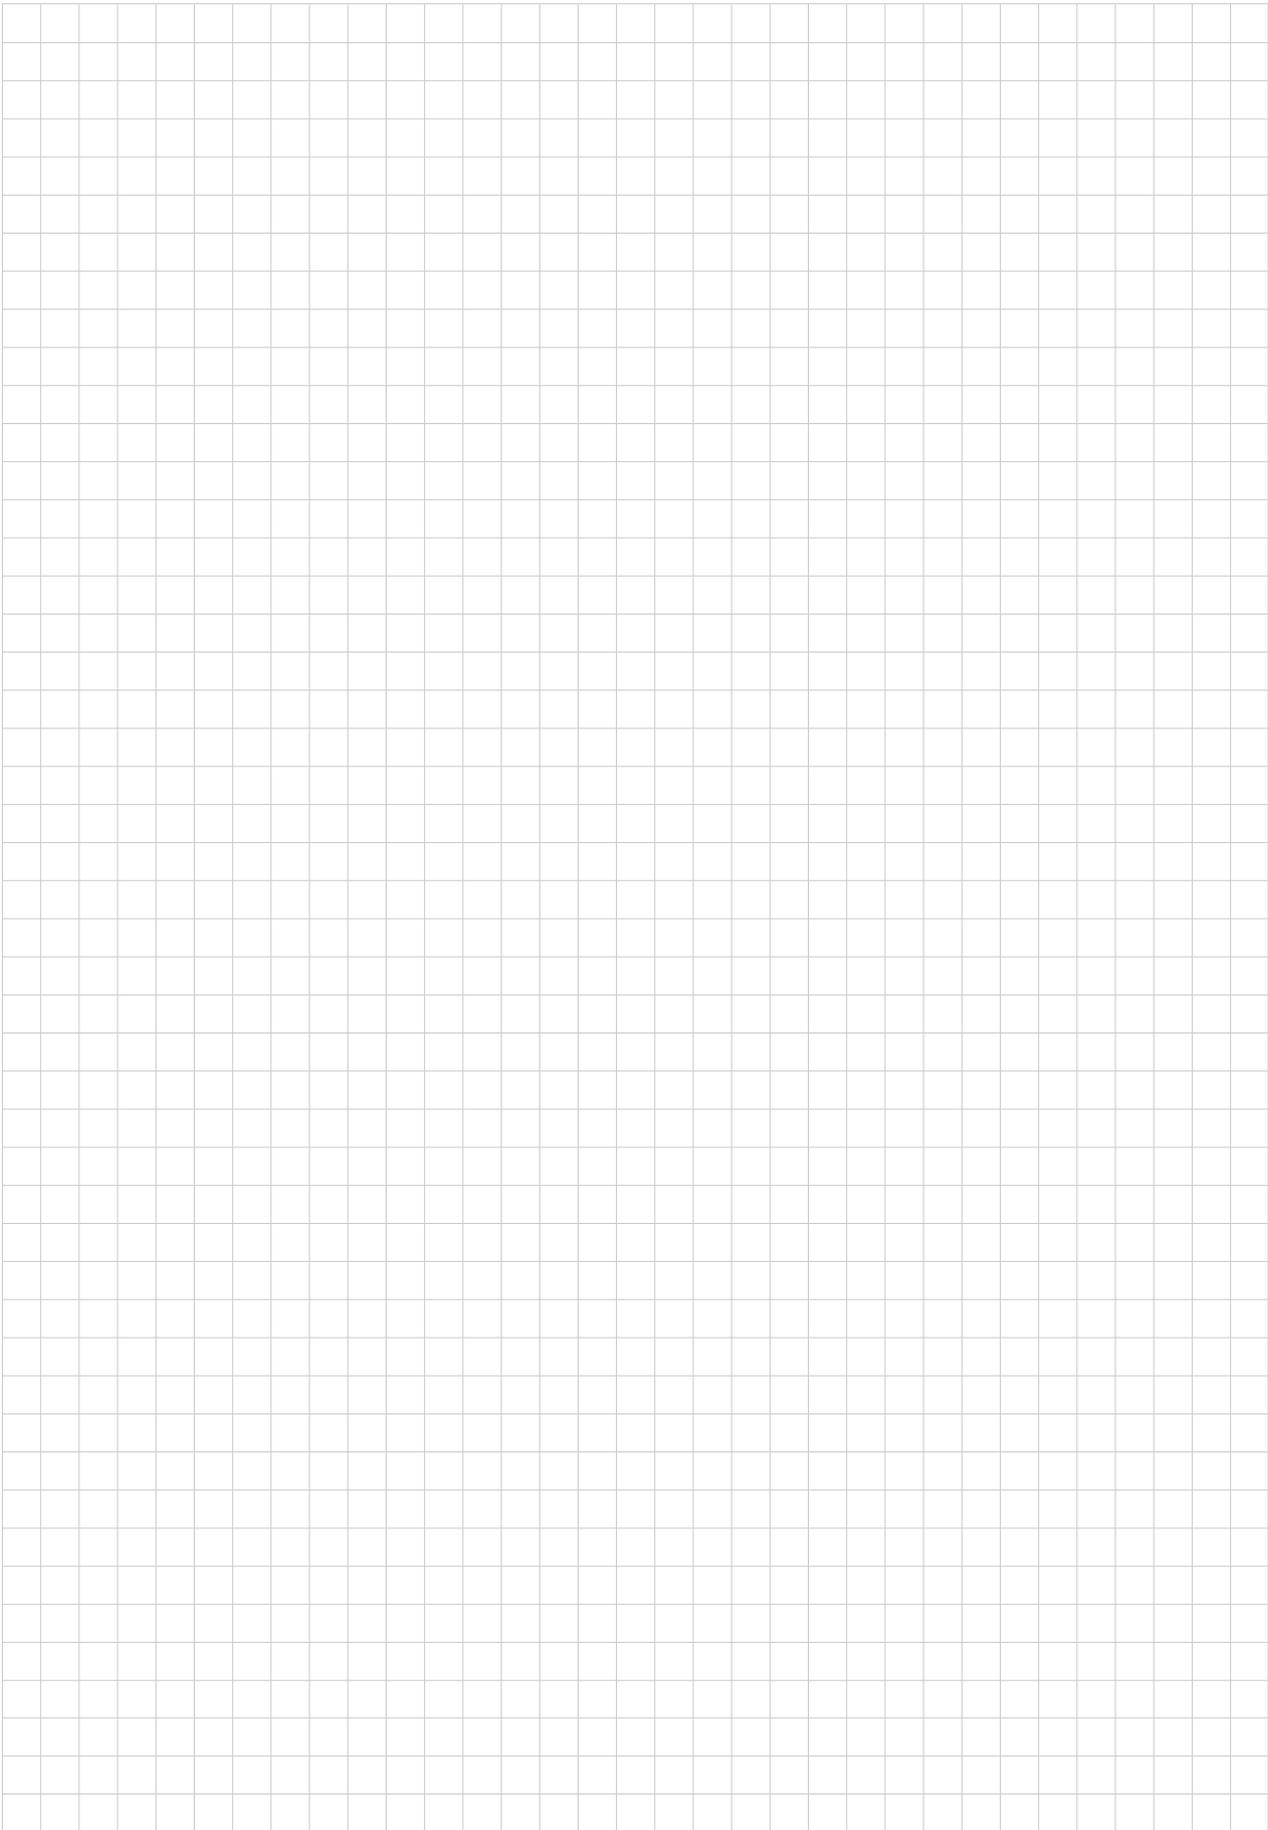

# ACO. we care for water

Intelligente Entwässerungssysteme von ACO sorgen dafür, dass Regen- und Abwasser abgeleitet oder gespeichert wird. Mit innovativer Abscheide- und Filtertechnik verhindern wir die Verunreinigung des Wassers. Wir nehmen die Herausforderung an, Wasser wiederzuverwenden und damit einen ressourcenschonenden Kreislauf zu sichern.

## ACO Haustechnik

ACO Passavant GmbH  
Im Gewerbepark 11c  
36466 Dermbach  
Tel. 036965 819-0  
Fax 036965 819-361  
haustechnik@aco.com  
www.aco-haustechnik.de

Finden Sie Ihren persönlichen  
Ansprechpartner:

[www.aco-haustechnik.de/kontakte](http://www.aco-haustechnik.de/kontakte)

